



Guillotine

Description technique

- Profils de guidage et de vantail en aluminium extrudé laqué,
- Vantail haut fixe muni de joint brosse d'étanchéité,
- Vantail bas muni de double poignée,
- Toile en fibre de verres enrobée de PVC, coloris gris. Toile tendue et maintenue dans le profil de vantail par un jonc noir ou blanc,
- Fabrication sur mesure.

Coloris

- Coloris standard : blanc (RAL 9016) – Gris anthracite (RAL 7016) – Ivoire (RAL 1013) – Marron (RAL 8014) – Alu anodisé.
- Autres coloris thermo-laquées en option : gamme RAL ou autre : nous consulter.

Manœuvre

- Par double poignée. Les patins de glissement avec ressort permettent une manœuvre souple et aisée du vantail de service. Un bloqueur d'arrêt maintient le vantail de service en position haute.


Pose

- dans le tableau par vissage des profils de guidage pré-perçés.


Prise de mesures

- Largeur de fabrication = Plus petite largeur du tableau – 2 mm,
- Hauteur de fabrication = Plus petite hauteur du tableau.
- Limites dimensionnelles :


Dimensions	Manœuvre	Double poignée
Largeur maxi		1800 mm
Hauteur maxi		2200 mm
Surface maxi		4 m ²

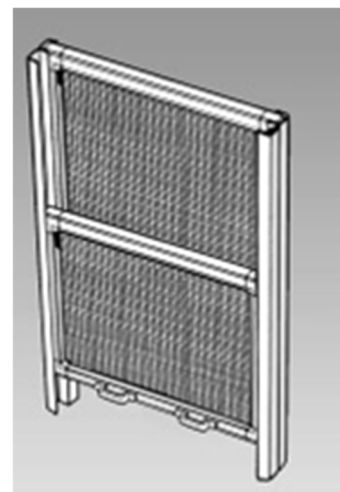

Coupe profil de cadre

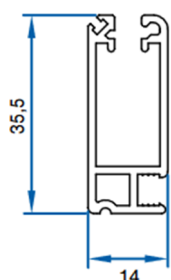

Coupe rail latéral
2 voies



Poses dans le tableau

