




Description technique

- Mécanisme d'enroulement en aluminium de diamètre 27 ou 32 mm selon taille et type de toile,
- Barre de charge cachée dans l'ourlet du bas de la toile,
- Supports de fixation en acier recouvert d'un cache en PVC de section 55 x 57 mm,
- Toile : différentes toiles au choix dans la gamme et notamment : pare soleil, semi transparent, obscurcissant, occultant, réaction au feu M1.
- En option : guidage par câbles gainés - guidage par coulisses (coffre obligatoire) – Support rallongé – Face arrière de montage – Coffre complet (R1500).
- Fabrication sur mesure.

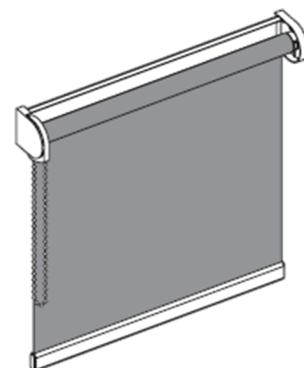

Coloris

- Coloris standards des caches supports : blanc, gris,
- Coloris en option des caches supports : noir (RAL 9005),
- Coloris du coffre en option : blanc, aluminium anodisé, noir.

Manœuvre

-  **Sécurité enfants selon EN 13120 : 2009 + A1 : 2014, nous préciser la hauteur de manœuvre,**
- Manœuvre standard : chaînette en PVC coordonnée aux caches supports,
- Autres manœuvres en option : chaînette métallique – Motorisation autonome radio (largeur mini 900).
- Les limites dimensionnelles peuvent varier selon le type de toile : nous consulter.

Pose

- Standard : Plafond ou de face par vissage des supports,
- En option : pose de face avec équerres réglables de déport (nécessite coffre ou face arrière) – Pose de face ou plafond avec supports rallongés – Pose avec clips et face arrière de montage.

Prise de mesures

- Largeur de fabrication = largeur finie du store,
- Hauteur de fabrication = largeur finie du store,
- Hauteur de manœuvre à préciser.



Dispositif de sécurité standard par système de mise en tension à fixer




Dispositif de sécurité en option par raccord à rupture






Store rouleau R1000 sans coffre


Coupe de principe pose de face




Coupe de principe pose plafond



Coupe de principe pose de face
Support rallongé (option)




Coupe de principe pose de face
Equerres réglables de déport (option)




Store rouleau R1500 option coffre


Coupe de principe pose de face

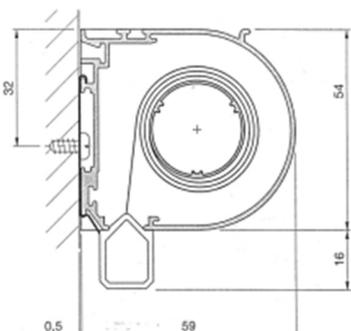


Coupe de principe pose plafond

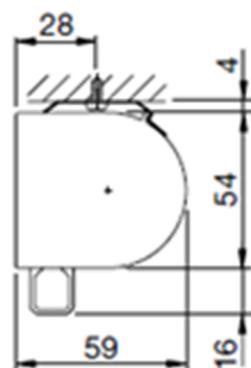

Coupe de principe pose de face
Equerres réglables de déport (option)




Coupe de principe montage sur le
vantail de la fenêtre avec supports à
blocage (option)




Guidage par câbles gainés noir (option)

Schémas de principe

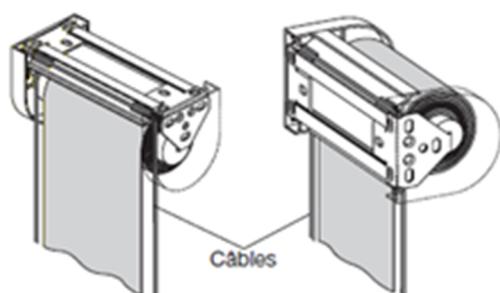

Equerre cristal pour
guidage par câbles



Guidage par coulisses (option)

Schémas de principe

Coulisse 40 x 22 mm



Coulisse d'occultation
70 x 22 mm

