




Description technique

- Boîtier en acier laqué de section 25 x 25 mm,
- Lames en alliage d'aluminium traité et laqué, largeur 25 mm,
- lame finale de section 21 x 9 mm en acier laqué,
- Maintien et orientation des lames par échelles en polyester coordonnées aux lames,
- Sorties mécaniques masquées par des caches-manœuvres,
- Pièces de finition du store transparentes,
- Guidage par câbles gris gainés ou perlons en option,
- Fabrication sur mesure.

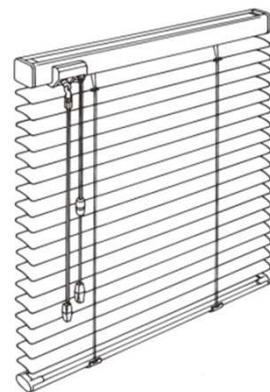

Coloris

- Différents coloris dans la gamme.

Manœuvre

- Sécurité enfants selon EN 13120 : 2009 + A1 : 2014: nous préciser la hauteur de pose,
- Manœuvre standard : levage par cordon en polyester tressé coordonné aux lames et orientation par tige rigide translucide. Levage et orientation regroupés à droite ou à gauche sauf pour les largeurs entre 310 mm et 380 mm pour lesquelles le levage et l'orientation sont opposés,
- Autre manœuvre en option : Monocommande à chaînette – Monocommande à manivelle sous boîtier – Bouton pour store entre vitres – Motorisation filaire 24 V avec inverseur et transformateur – Motorisation radio 24 V avec transformateur déporté, récepteur et télécommande.

Pose

- Pose standard : de face ou en plafond par vissage des supports universels.
- Pose en option : pose en plafond ou entre pareclozes avec supports de plafond – pose en tableau avec chapeaux de montage ou étriers – pose de face avec équerres réglables de déport – pose Style entre pareclozes avec lambrequin laqué blanc.

Prise de mesures


- Largeur de fabrication = largeur finie du store,
- Hauteur de fabrication = hauteur finie du store,
- Hauteur de pose à préciser.

Limites dimensionnelles


Manœuvre \ Dimensions	Cordon + tige		Chaînette		Manivelle		Bouton (entre vitre)		Motorisation 24 V	
	16 mm	25 mm	16 mm	25 mm	16 mm	25 mm	16 mm	25 mm	16 mm	25 mm
Largeur mini	310	310	390	390	390	390	310	310	550	550
Largeur maxi	2300	3300	2700	3300	2700	3300	1900	3000	2700	3300
Hauteur mini	200	200	200	200	200	200	270	270	200	200
Hauteur maxi	3000	3000	2000	2000	2300	3000	2300	3000	2300	3000
Surface maxi	6 m ²	6 m ²	5 m ²	5 m ²						

Nota : 16 mm jusqu'à épaisseur du stock

Coupe de principe



Support universel



Support de plafond






Equerre de départ (en option)



Equerres 65-100 mm




Equerres 100-150 mm



Equerres 165 - 245 mm

Fixation pour fenêtre sans perçage avec étanchéité (en option)



Guidage par câbles (option)


Equerre cristal



Verre métal




Bas de guidage pour fenêtre sans perçage avec joint étanche




Manœuvres

Standard : cordon + tige regroupée



Bouton (entre vitre) (en option)



Chaînette (en option)




Manivelle (en option)



Moteur (en option)



Vénitien Style (option)

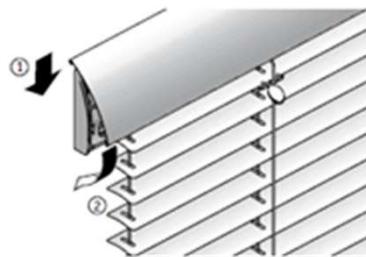

Lambrequin en aluminium laqué blanc de section 47 x 14,
Guidage par perlons (en option recommandée),



Manœuvre par mono commande à chaînette (en option recommandée),

Prise de mesure :

Largeur de fabrication = largeur du clair de vitre -5mm

Hauteur de fabrication = hauteur du clair de vitre

Préciser la profondeur de la feuillure,

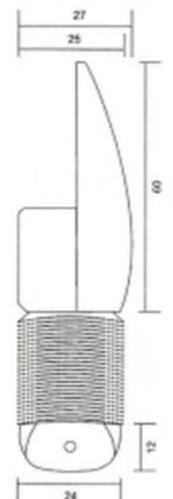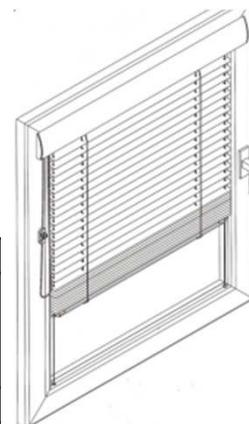

Manœuvre	Style	
	16 mm	25 mm
Dimensions		
Largeur mini	370	370
Largeur maxi	1800	2000
Hauteur mini	270	270
Hauteur maxi	2300	2500
Surface maxi	2 m ²	2,4 m ²