

Description technique

- Axe de type octogonal 60 ou 70 avec verrou de blocage automatique.
- Coulisses en aluminium extrudé thermolaqué section 40 x 27 mm ou 60 x 27 mm. Joint brosse phonique.
- Lames 55 mm **renforcées** isolées en aluminium laqué et mousse polyuréthane.
- Fabrication sur mesure.

Coloris

- En standard : RAL 9016, 8019, 9006, 7038, 1015 et 7016.
- En option : RAL 9005, 9001.
- En option : autres coloris nous consulter sur devis.

Manœuvre


- Manœuvre standard : Motorisation Simu filaire.
- En option : motorisation SIMU radio Hz – motorisation SOMFY filaire ou radio IO – manœuvre par boîtier à clé – manœuvre de secours.

Pose

- Pose tableau dans coffre en place (coffre non fourni).

Prise de mesures

- En pose tableau :
 - Largeur du volet dos de coulisses = plus petite largeur du tableau,
 - Hauteur du tableau (enroulement en plus).

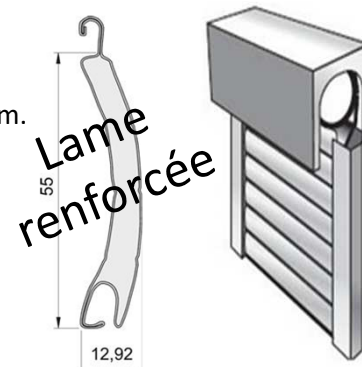

Limites dimensionnelles

	Moteur
Largeur mini	800 mm
Largeur maxi	4500 mm
Hauteur maxi	3400 mm
Surface maxi	12 m ²

