


### Description technique

- Axe de type octogonal 60 avec verrou de blocage automatique.
- Coulisses en aluminium extrudé thermolaqué section 45 x 22 mm. Joint brosse phonique.
- Lames 42 mm isolées **renforcées** en aluminium laqué et mousse polyuréthane.
- Fabrication sur mesure.

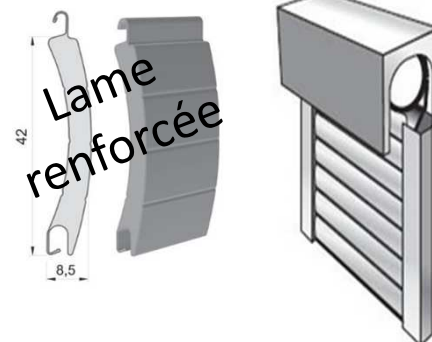

### Coloris

- En standard : RAL 9016, 8019, 9006, 7038, 1015, 7035 et 7016.
- En option : RAL 9005, 9001, 8014, 7021, 7039, 7023, 7012.
- En option : autres coloris nous consulter sur devis.

### Manœuvre

- Manœuvre standard : Motorisation Becker filaire.
- En option : manœuvre à treuil – motorisation Becker radio – motorisation SIMU filaire ou radio Hz – motorisation SOMFY filaire ou radio IO – manœuvre par boîtier à clé – manœuvre de secours.

### Pose

- Pose tableau dans coffre en place (coffre non fourni).

### Prise de mesures

- En pose tableau :
  - Largeur du volet dos de coulisses = plus petite largeur du tableau,
  - Hauteur du tableau (enroulement en plus).

### Limites dimensionnelles

|                     | Manœuvre à treuil | Moteur classique | Moteur court     |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>Largeur mini</b> |                   | 700 mm           | 400 mm           |
| <b>Largeur maxi</b> | 3400 mm           | 3400 mm          | 800 mm           |
| <b>Hauteur maxi</b> | 3400 mm           | 3400 mm          | 3400 mm          |
| <b>Surface maxi</b> | 8 m <sup>2</sup>  | 8 m <sup>2</sup> | 3 m <sup>2</sup> |

Lame finale

Coulisse 45x22

