



Description technique

- Profils de guidage et de vantail en aluminium extrudé thermolaqué,
- Vantail haut fixe muni de joint brosse d'étanchéité,
- Toile moustiquaie tendue et maintenue dans le profil de vantail par un jonc noir ou blanc,
- Forme cintrée : nous consulter,
- Fabrication sur mesure.

Coloris

- Standards : blanc (RAL 9016) – Anthracite (RAL 7016) – Ivoire (RAL 1013) – Marron (RAL 8014) – Alu anodisé.
- En option : thermolaquage à la demande gamme RAL ou autre : nous consulter.

Toile

- Toile en fibres de verre enrobées de PVC, coloris gris.
- En option : toile renforcée en fibres de verre enrobées de PVC, coloris gris.

Manœuvre


- Par double poignée. Les patins de glissement avec ressort permettent une manœuvre souple et aisée du vantail de service.

Pose

- Pose standard : dans le tableau par vissage des profils de cadre pré-percés. Rails latéraux de guidage réglable par vis BTR.

Prise de mesures pour pose en tableau

- Largeur de fabrication = Plus petite largeur du tableau – 5 mm,
- Hauteur de fabrication = Plus petite hauteur du tableau.

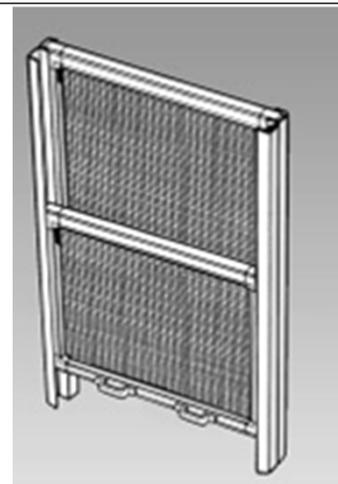

Limites dimensionnelles

	Double poignée
Largeur maxi	1800 mm
Hauteur maxi	2200 mm
Surface maxi	4 m ²

