



Battante

Description technique

- Profils du dormant en aluminium extrudé thermolaqué, section 36 x 33 mm,
- Profils de cadre de l'ouvrant en aluminium extrudé laqué, section 28 x 30 mm,
- Traverse intermédiaire de renfort en aluminium laqué, section 38 mm,
- Charnières à retour automatique souple, coloris noir,
- Brosse d'étanchéité sur l'ouvrant,
- En option : panneau de soubassement plein en aluminium laqué,
- Fabrication sur mesure.

Coloris

- Standards : blanc (RAL 9016) – Anthracite (RAL 7016) – Ivoire (RAL 1013) – Marron (RAL 8014) – Alu anodisé.
- En option : thermolaquage à la demande gamme RAL ou autre : nous consulter.

Toile

- Toile en fibres de verre enrobées de PVC, coloris gris.
- En option : toile renforcée en fibres de verre enrobées de PVC, coloris gris.

Manœuvre

- Manœuvre standard : par poignée ronde, intérieure et extérieure. Charnières à retour automatique.

Pose

- Pose standard : dans le tableau par vissage des profils de cadre pré-perçés.
- Pose en option : pose de face par vissage des profils de cadre (non percés dans ce cas).

Prise de mesures pour pose en tableau

- Largeur de fabrication = Plus petite largeur du tableau – 3 mm,
- Hauteur de fabrication = Plus petite hauteur du tableau – 3 mm.


Différentes configurations possibles

- Portes ouvrantes à 2 vantaux égaux ou 1/3 2/3 avec un vantail de service et un vantail semi fixe retenu par un verrou haut et bas.
- En option : possibilité de portes ouvrantes à 3 ou 4 vantaux : nous consulter.
- En option : porte ouvrante avec une moustiquaire enroulable incorporée.
- En option : porte ouvrante avec panneau de soubassement plein en aluminium laqué.


Limites dimensionnelles

	1 vantail	2 vantaux
Largeur maxi	1300 mm	2600 mm
Hauteur maxi	3000 mm	3000 mm
Surface maxi	3 m ²	6 m ²


Coupe du dormant




Coupe du battant



Coupe du profil bas

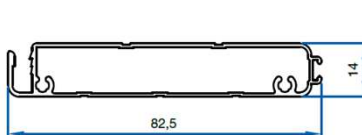

Coupe de la traverse



Configurations les plus fréquentes – Pose en tableau

