




Description technique

- Axe d'enroulement en aluminium de diamètre 27 ou 32 mm,
- Barre de charge cachée dans l'ourlet du bas de la toile,
- Supports de fixation en acier recouvert d'un cache en PVC,
- Guidage en option : guidage par câbles gainés, guidage par coulisses,
- Finitions en option : profil arrière de montage (R1200), Coffre complet (R1500),
- Fabrication sur mesure.

Coloris

- Coloris standard des supports : blanc – Gris – Noir.
- Coloris standard du profil arrière (R1200) : blanc – Aluminium Anodisé – Noir RAL 9005
- Coloris standards du coffre (R1500) : Blanc – Aluminium Anodisé – Noir RAL 9005.
- Autres coloris thermolaqués en option : gamme RAL ou autre : nous consulter.

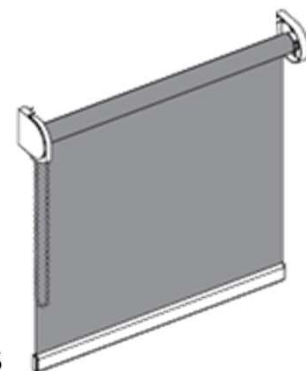

Toile

- Grille 1 : Toile pare soleil Starlet, classement au feu M1,
- Grille 2 : Toile occultante Starlet BO ou Mermet Karellis, classement au feu M1,
- Grille 3 : Toile technique pare soleil Screen Mermet 8503 ou microperforée Soltis 92 ou Soltis 99, classement au feu M1.
- Autres toiles sur demande : nous consulter.

Manœuvre

- Sécurité enfants selon EN 13120 : 2009 + A1 : 2014: nous préciser la hauteur de pose,
- Manœuvre standard : chaînette en PVC coordonnée aux caches supports,
- Autre manœuvre en option : chaînette métallique.

Pose

- Pose standard : plafond ou de face par vissage des supports.
- Pose en option : pose de face avec équerres réglables de déport 65-100 ou 100-150 coloris blanc ou zingué (nécessite profil arrière R1200 ou coffre R1500) – Pose de face ou plafond avec supports rallongés pour R1000.

Prise de mesures

- Largeur de fabrication = largeur finie du store,
- Hauteur de fabrication = hauteur finie du store,
- Hauteur de pose à préciser.
- Sens d'enroulement à préciser à la commande (par défaut enroulement intérieur ; enroulement extérieur à préciser le cas échéant ; coffre R1500 enroulement intérieure obligatoire).



Sécurité enfants

Dispositif de sécurité
standard par système de
mise en tension à fixer




Dispositif de sécurité en
option par chaînette
sans fin décrochant






Store rouleau R1000 sans coffre

Coupe de principe pose de face

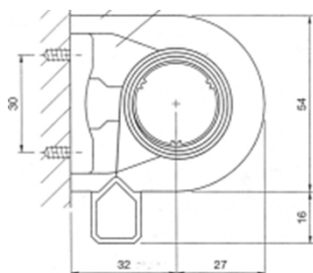


Coupe de principe pose plafond

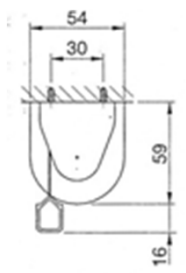


Coupe de principe pose de face

Support rallongé (option)




Store rouleau R1200 avec profil arrière de montage


Coupe de principe pose de face

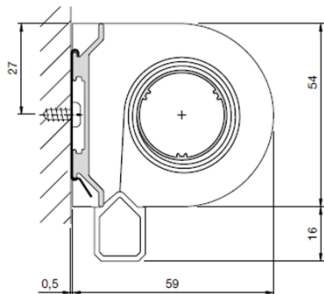


Coupe de principe pose plafond

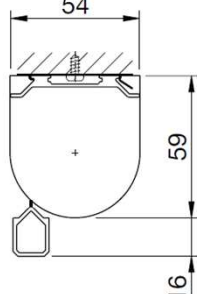

Coupe de principe pose de face
Equerres réglables de déport (option)

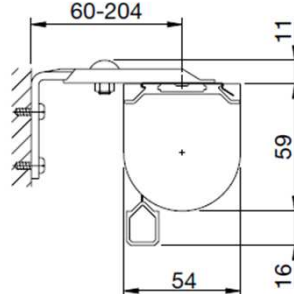


Coupe de principe montage sur le
vantail de la fenêtre avec supports
sans perçage (option)




Store rouleau R1500 avec coffre


Coupe de principe pose de face

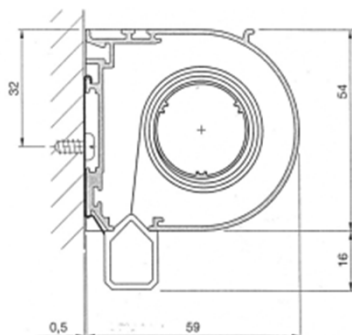


Coupe de principe pose plafond

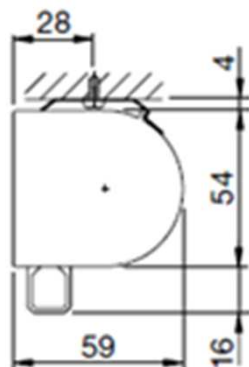


Coupe de principe pose de face
Equerres réglables de déport (option)

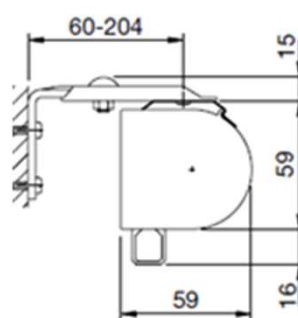

Coupe de principe montage sur le
vantail de la fenêtre avec supports
sans perçage (option)

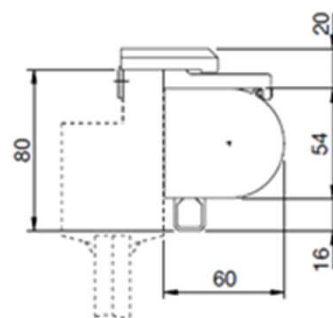

Guidage par câbles gainés noir
Schémas de principe

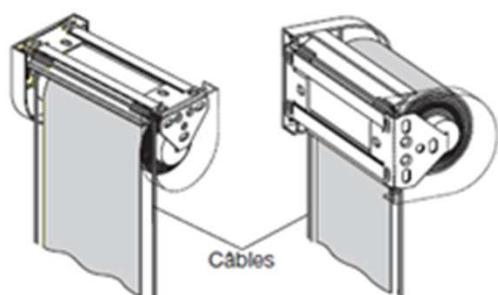

Equerre cristal pour
guidage par câbles



Guidage par coulisses (option)
Schémas de principe

Coulisse 40 x 22 mm



Coulisse d'occultation
70 x 22 mm

