Description technique

- Axe de type octogonal 60 avec verrou de blocage automatique.
- Coulisses en aluminium extrudé thermolaqué section 45 x 27 mm. Joint brosse phonique.
- Lames 55 mm isolées en aluminium laqué et mousse polyuréthane.
- Fabrication sur mesure.



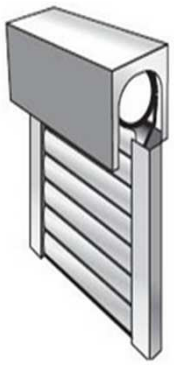

Coloris

- En standard : RAL 9016, 9006, 7016, 1015, 7035, 8019.
- En option : RAL 9005, 9001, 8014, 7039, 7038.
- En option : autres coloris nous consulter sur devis.

Manœuvre

- Manœuvre standard : Motorisation Becker filaire.
- En option : manœuvre à treuil – motorisation SIMU filaire ou radio Hz – motorisation SOMFY filaire ou radio IO – manœuvre par boitier à clé – manœuvre de secours.

Pose

- Pose tableau dans coffre en place (coffre et sous-face non fournis). Nous préciser s'il s'agit d'un coffre tunnel, d'une ossature bois ou d'un coffre menuisé.

Prise de mesures

- En pose tableau :
  - Largeur du volet dos de coulisses = plus petite largeur du tableau,
  - Hauteur du tableau (enroulement en plus) ,
  - Largeur du coffre (mini : Largeur tableau +110 mm) ; Hauteur du coffre (**mini 250 mm**).

Limites dimensionnelles

	Moteur
Largeur mini	800 mm
Largeur maxi	3500 mm
Hauteur maxi	3500 mm
Surface maxi	8 m²

Lame finale



Coulisse 45x27



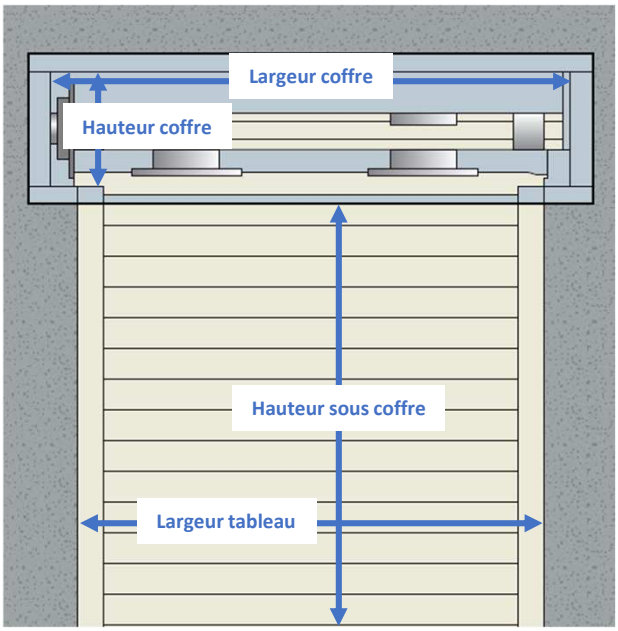

Coffre tunnel

Support moteur et coussinet à fixer sur joues

Ossature bois

Support moteur et coussinet à fixer sur joues

Coffre menuisé

Support moteur et coussinet à fixer sur équerres et jambes de force