


### Description technique

- Coffre en aluminium thermolaqué. Face avant à pans coupés dimension du coffre 150, 180 ou 205 mm. Face avant quart de rond dimension du coffre 150 ou 180.
- Axe de type ZF54 avec verrous de blocage automatique.
- Coulisses en aluminium extrudé thermolaqué section 53x22 ou 66x22 mm selon dimension du volet. Joint brosse phonique.
- Lames 42 mm **renforcées** isolées en aluminium laqué et mousse polyuréthane.
- Fabrication sur mesure.

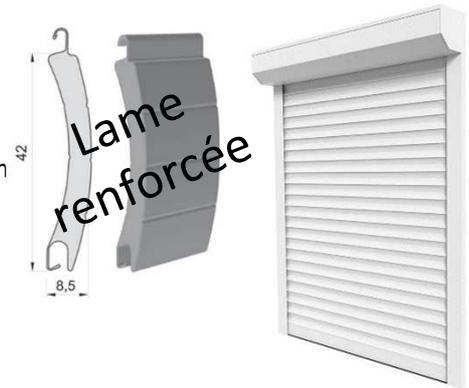

### Coloris

- En standard : RAL 9016, 9006, 7016, 1015, 7035, 8019.
- En option : RAL 9005, 9001, 8014, 7021, 7039, 7023, 7012, 7038.
- En option : autres coloris nous consulter sur devis.

### Manœuvre

- Manœuvre standard : Motorisation Becker filaire.
- En option : manœuvre à treuil – motorisation SIMU filaire ou radio Hz – motorisation SOMFY filaire ou radio IO – manœuvre par boîtier à clé – manœuvre de secours.

### Pose


- Pose tableau enroulement intérieur – Pose tableau enroulement extérieur – Pose de face enroulement extérieur – Pose de face enroulement intérieur.
- Nous préciser la sortie de fil.

### Prise de mesures

- En pose tableau :
  - Largeur du volet dos de coulisses = plus petite largeur du tableau – 7 mm
  - Hauteur du volet coffre compris = plus petite hauteur du tableau – 5 mm
- En pose de face :
  - Largeur du volet dos de coulisses = largeur du tableau + 2 x largeur coulisse
  - Hauteur du volet coffre compris = largeur du tableau + hauteur du coffre

### Limites dimensionnelles


	Manœuvre à treuil	Moteur classique	Moteur court
<b>Largeur mini</b>		700 mm	500 mm
<b>Largeur maxi</b>	3400 mm	3400 mm	800 mm
<b>Hauteur maxi</b>	3400 mm	3400 mm	2500 mm
<b>Surface maxi</b>	8 m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup>

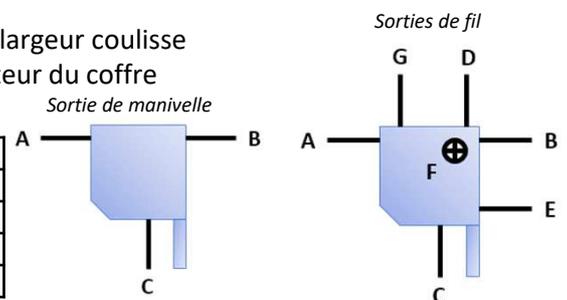


Coffre à pans coupés




Lame finale




Coulisse 53x22



Coulisse 66x22




Coulisse en L 53x22




Coffre ¼ de rond




Pose tableau Enroulement intérieur



Pose tableau Enroulement extérieur



Pose de face En intérieur



Pose de face En extérieur

